

ACR™ ROBOT 557 MPA



 **CONJET**

ACR™ ROBOT 557 MPA

Soluzione facile e flessibile in ogni applicazione

Il robot 557 MPA guidato da cingoli è dotato di un braccio multiuso che consente la massima flessibilità. Insieme a uno chassis regolabile, il robot è una soluzione versatile e compatta con grande portata e stabilità.

La stabilità è la chiave per garantire la massima sicurezza durante il funzionamento di un Robot ACR™. Per questo il Robot 557 MPA è stato progettato con la possibilità di allargare i cingoli, oltre a scorrere il corpo principale, il tutto per spostare il centro di gravità del robot.



CARATTERISTICHE

- Completamente automatizzato tramite il sistema Conjet ONE
- Fino a 5 m di sbraccio verticale
- Il corpo principale può scorrere indietro fino a 400 mm per una maggiore stabilità
- I kit di utensili disponibili garantiscono un utilizzo vario
- Alimentazione diesel o elettrica
- Facile accesso al motore e all'impianto idraulico per la manutenzione quotidiana
- Predisposto per il sistema Conjet Connect

IDEALE PER

- Parcheggi multipiano
- Ponti
- Gallerie
- Pareti alte
- Moli e banchine



Display a colori speculare su macchina e radiocomando per una semplice configurazione e monitoraggio.



ACR™ ROBOT 557 MPA


DATI TECNICI

Peso	2 600kg (5 732lb)
Lunghezza	3 560mm (11ft 8in)
Larghezza / con cingoli allargati	1 200mm – 1 900mm (3ft 11in / 6ft 3in)
Altezza, minimo	1 580mm (5ft 2in)
Altezza di taglio - a soffitto	1 4 580mm (15ft)
Altezza di taglio - verticale	2 5 050mm (16ft 7in)
Altezza di taglio a parete	3 3 350mm (10ft 12in)
Altezza di taglio a pavimento	4 3 800mm (12ft 5in)
Taglio sotto al livello dei cingoli	5 2 100mm (6ft 10in)
Larghezza di taglio	2 100mm (6ft 11in)
Controspinta massima	3 000N*


Alimentazione	Motore diesel, 18,7 kW Elettrico, 3x380-480VAC, 32A o 3x200VAC, 63A / 50-60Hz
Certificato CE, EMC	*Controlla il manuale operatore per istruzioni dettagliate



DIMENSIONI

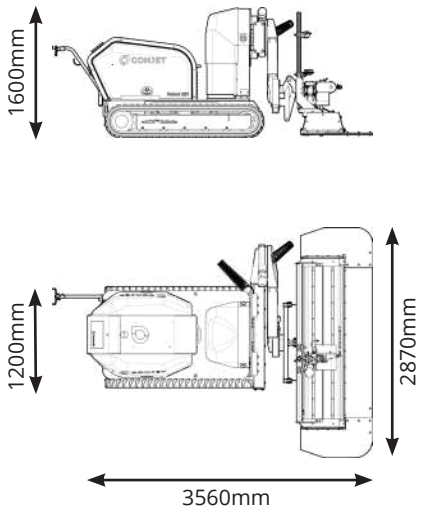

POSIZIONE DI LAVORO

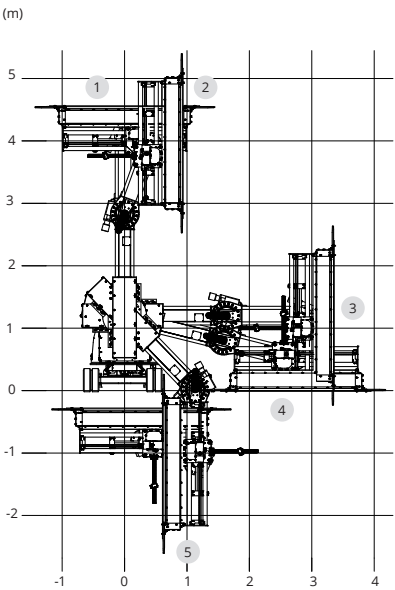

CONFIGURAZIONI

UTENSILI		Estensione slitta
		Rotore
		Pulizia navale / Preparazione di superfici
		Slitta curva

Ponti. Parcheggi multipiano. Dighe. Tunnel. Moli. Se una struttura di cemento necessita di manutenzione, Conjet ha la soluzione ottimale per la rimozione del cemento.

Per oltre 35 anni, abbiamo condotto lo sviluppo della tecnologia dell'idrodemolizione robotizzata; una tecnologia con una comprovata esperienza e con il metodo più efficace e sostenibile per la rimozione del calcestruzzo e di altre tipologie di preparazione di superfici.

Forniamo formazione di livello mondiale e supporto post-vendita per i nostri partner e clienti, team Conjet, per assicurare che i progetti siano eseguiti con successo in modo sicuro, preciso ed efficiente.

Alla Conjet, le nostre competenze e conoscenze collettive sono state integrate nei nostri robot di Rimozione Automatica Cemento.

Sicuro per la struttura, sicuro per l'operatore e sicuro per l'ambiente.

Lo chiamiamo ACR™



Conjet AB

Anläggavägen 14
SE-136 25 Haninge
SWEDEN

+46 (0)8 55 65 22 40

www.conjet.com

Conjet Inc.

3400 Int'l Airport Dr., Ste 100
Charlotte, NC 28208
USA

info@conjet.com

Agente Italia



ROALD s.r.l.

Via 8 Marzo, 177

I-20812 Limbiate (MB)

Tel: (+39) 02/99051011 | Fax: (+39) 02/99480405

info@roalditalia.it | www.roalditalia.it